# Barrier Style Terminal Blocks ／ 0032

## 0032-1310

Pole number：10 / 極数

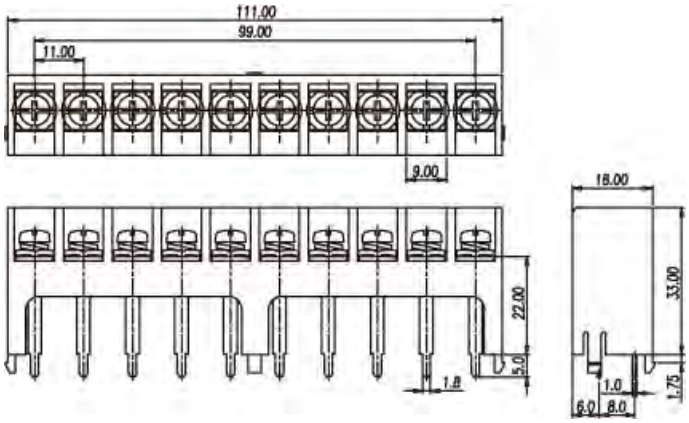


## Pitch: 11mm

| FW2 | |
|---|---|
| Approval / 取得安全規格 / 認證 | UL |
| **Electrical / 電気仕様 / 電器規格** | |
| Rated voltage / 定格電圧 / 電壓 | 600V |
| Rated current / 定格電流 / 電流 | 30A |
| UG | B.C |
| Wire range / 使用線径 / 線徑 | 24~10 AWG |
| Withstand Voltage / 耐電圧/ 耐電壓 | AC2500V for 1 minute |
| Insulation Resistance / 絶縁抵抗 / 絕緣阻抗 | 1000MΩ / DC 500V |
| **Materials / 材質及び規格 / 材質規格** | |
| Plastic Housing / 本体 / 本體 | PBT, UL94V-0, Black |
| Operating Temperature / 使用温度範囲 / 溫度 | -40℃ ~ +130℃ |
| Terminal / 導電板 / 端子 | Brass, Tin plated |
| Screw / 結線ビス / 螺絲 | Steel, M4, Nickel plated |
| Torque Value / ネジ締付トルク / 扭力值 | 1.6 N-m |


Copyright .DINKLE ENTERPRISE CO., LTD. All Right Reserved.

Drilling plan

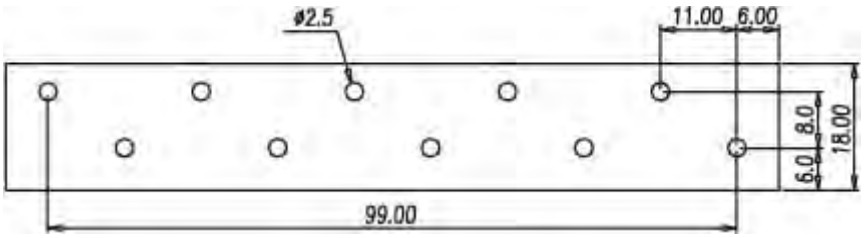



Copyright .DINKLE ENTERPRISE CO., LTD. All Right Reserved.